

DIE DOPPELMARKISE

FREISTEHENDE MARKISE



EN 13561
WWK 2



- Freistehende, doppelseitige Gelenkarmmarkise zur Beschattung und zum Wetterschutz von Terrassen und Gastronomiebereichen mit einer Fläche von über 50 m²
- Das 3-teilige Schutzdach aus stranggepresstem Aluminium schützt das Tuch vor der Witterung
- Anlage fährt synchron nach beiden Seiten aus
- Der Antrieb erfolgt lediglich über einen Rohrmotor
- Beide Tücher befinden sich auf der mittig gelagerten Optinut-Tuchwelle
- Die Basis der Anlage bietet ein stabiles Tragrohr 80 x 80 x 3 mm auf dem die Komponenten der Markise aufgebaut sind
- Getragen wird die gesamte Anlage von zwei Stehern aus verzinktem, in Strukturpulver beschichtetem Stahl, Standardhöhe 300 cm, die mittels groß dimensionierten Bodenplatten mit dem Untergrund verschraubt werden
- Optional kann die Markise beidseitig mit Schattenplus ausgestattet werden
- Bei Reihenanlagen kann ein Mittensteher eingesetzt werden



ZUBEHÖR & EXTRAS




ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9006, silber
 - RAL 9010, weiß
 - RAL 7016, anthrazitgrau, matt
- Mehrpreis:
 - RAL-Sonderfarben
 - DB 701-704 glatt
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704

STOFFE:

- Standard:
 - Spinddüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Imprägniert, wasserabweisend und farbecht

VOLANTFORMEN:

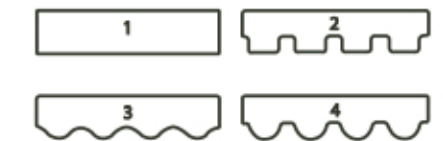

- Mehrpreis:
 - Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung:
 - Obertücher Markisen: je Anlagenbreite x Anlagenausfall
 - Schattenplustücher: je Anlagenbreite x Schattenplusausfall

ANTRIEB:

- Standard:
 - Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Zwei Steher, Höhe 300 cm
- Minderpreis:
 - Einseitige Wandmontage, ein Steher, Höhe 300 cm
 - Mittensteher anstatt 2 Steher



- Fundamenterstellung bauseits
- Mind. Fundamentgröße 100 x 80 x 80 cm
- Markisengewichte können über 200 kg erreichen, berücksichtigen Sie geeignete Aufstiegs- und Lastenhilfen

GRENZMASSE [CM]:

max. Breite:	Einzelanlage	700 cm					
Ausfall:		150	200	250	300	350	400
mind. Breite:		250	300	350	400	450	500

Geringere Grenzmaße sind durch die Positionierung der Steher innerhalb der Armhalter auf Anfrage möglich

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: 2 Steher, einseitig mit integriertem 5m Kabel + Hirschmannkupplung, ohne Befestigungsmaterial
- Antrieb: Somfy Standardmotor, mit 0,5m Kabel + Hirschmannstecker, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9010, RAL 7016 matt