

HINWEIS:

Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachfirmen bzw. durch geschultes und autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Die MOBAU Markisen GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen auf ausgeführte Reparaturen und dadurch auftretende Schäden am Produkt, Gebäuden o.ä. und Personen.

Hinweise in diesem Reparatur-Video sind unbedingt zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.


Arbeiten an elektrischen Einrichtungen, Bauteilen einer Markise müssen durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100-737 (Einrichtung von Niederspannungsanlagen) durchgeführt werden.

Das Reparaturanleitungs-Video erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist lediglich eine Empfehlung für die Durchführung einer Reparatur.

Länderspezifische, gesetzliche Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sind einzuhalten.

MOBAU
MARKISEN

SunLine | Tuchtausch

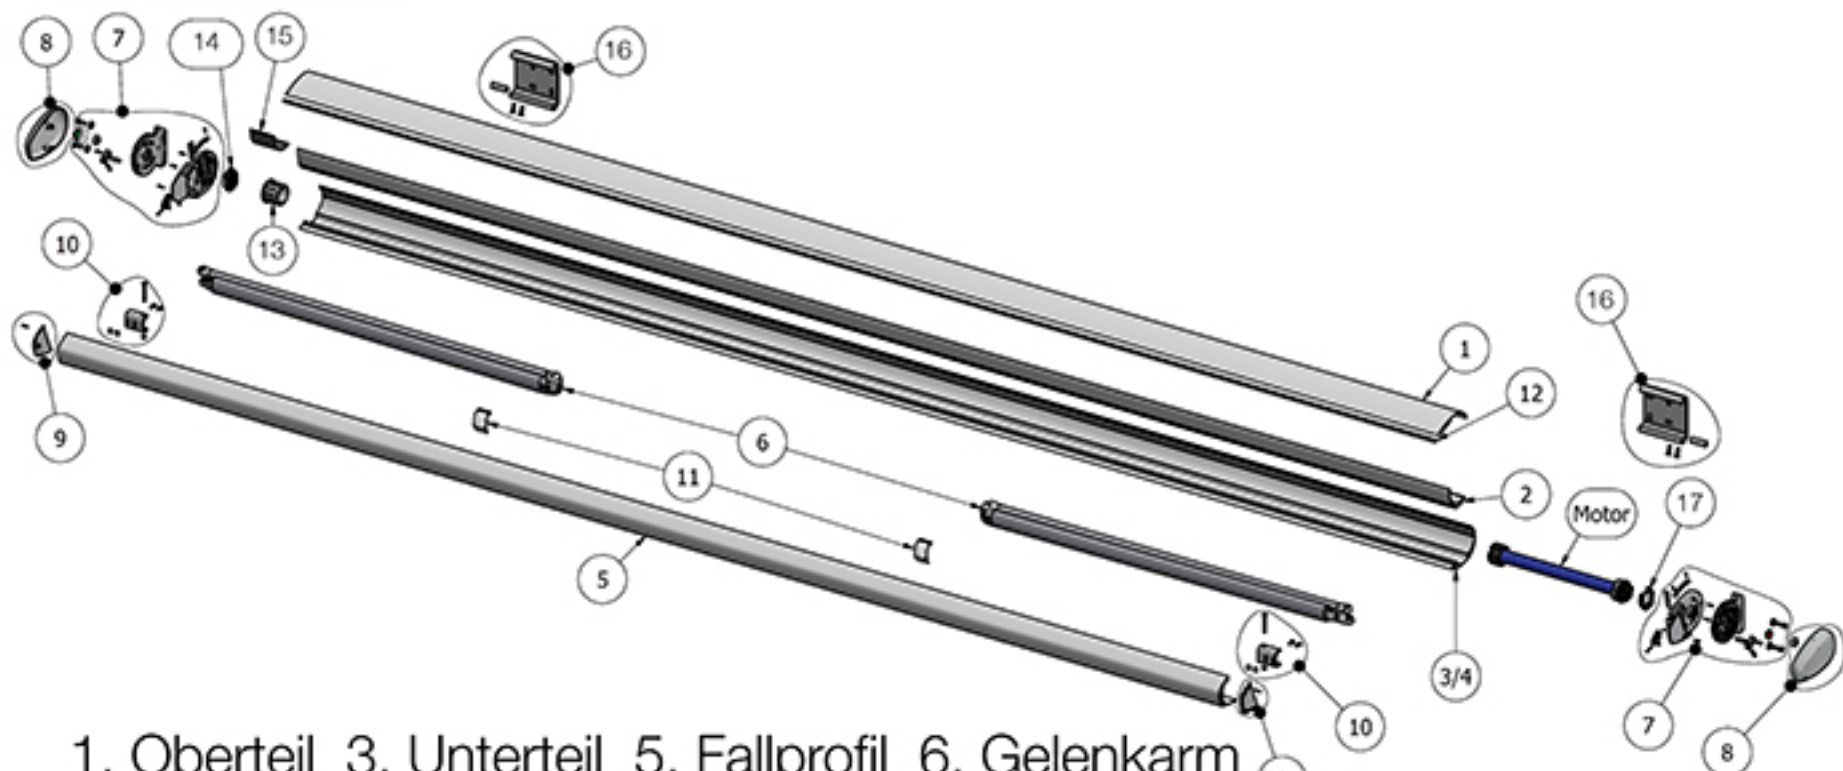

1. Oberteil 3. Unterteil 5. Fallprofil 6. Gelenkarm
 7. Schwenkeinheit 8. Seitendeckel 9. Endkappe Fallprofil
 10. Fallstangenhalter 13. Achsträger 14. Gegenlager 16. Wandkonsole
 17. Lager Motorseite

benötigtes / empfohlenes Werkzeug + Hilfsmittel:

- Akkuschauber
 - Torx-Bit 20 • Bit-PH2
 - Inbus SW 2,5 • SW 4
 - 2x Bänder, Spanngurt o.ä.
-
- 2x Klappböcke o.ä.
 - Leiter
 - zweite Person



beide Seitendeckel durch ziehen abnehmen
(werden von Magneten gehalten)

Fallprofil ca. 50 cm ausfahren

er
werden
Anlage

ED PRO
75533 / 1
2762013100
VWk 2



Gelenkarme mit Bändern sichern!- dazu Bänder über Gelenkarme schieben- Gelenkarme weiter ausfahren bis Bänder gestrafft sind- Tuch auf Gelenkarme aufliegt- Stromversorgung unterbrechen!



Schrauben auf Motor- und Gegenseite entfernen-
Oberteil aufklappen und abnehmen



Schrauben auf Motor- und Gegenseite entfernen-
Oberteil aufklappen und abnehmen



Schrauben auf Motor- und Gegenseite entfernen-
Oberteil aufklappen und abnehmen



drei Schrauben von Lagersicherung entfernen-
Sicherungen auf beiden Seiten entnehmen



The image shows a close-up of a mechanical assembly, likely part of a motor or actuator. A red cable is connected to a metal component. A yellow circle highlights a small screw or bolt on the side of the assembly. The background is dark and out of focus.

drei Schrauben von Lagersicherung entfernen-
Sicherungen auf beiden Seiten entnehmen

Tuchwelle aus Gehäuse heben





Verschraubung Motorkabel lösen-
Stecker und Motorlager abziehen

Motorlager

Verschraubung Motorkabel lösen-
Stecker und Motorlager abziehen



A close-up photograph showing a blue awning tube being secured with a black plastic clamp. The clamp is being applied to the tube, which is part of an awning mechanism. In the background, a pink awning fabric is visible, along with a black plastic housing and a red electrical connector.

Tuchwelle festhalten damit diese nicht aus Gegenlager rutscht-
Motor aus Tuchwelle ziehen

beide Endkappen Fallprofil abschrauben



Madenschrauben Klemmdorne lösen-
Klemmdorne entnehmen



Keder mit Inbusschlüssel o.ä. aus Tuch schieben-
dann auf Gegenseite rausziehen




Keder mit Inbusschlüssel o.ä. aus Tuch schieben-
dann auf Gegenseite rausziehen


Tuch aus Fallprofil entnehmen



Madenschrauben Klemmdorne auf beiden Seiten lösen-
Klemmdorne entnehmen

Gegenlager von Tuchwelle nehmen

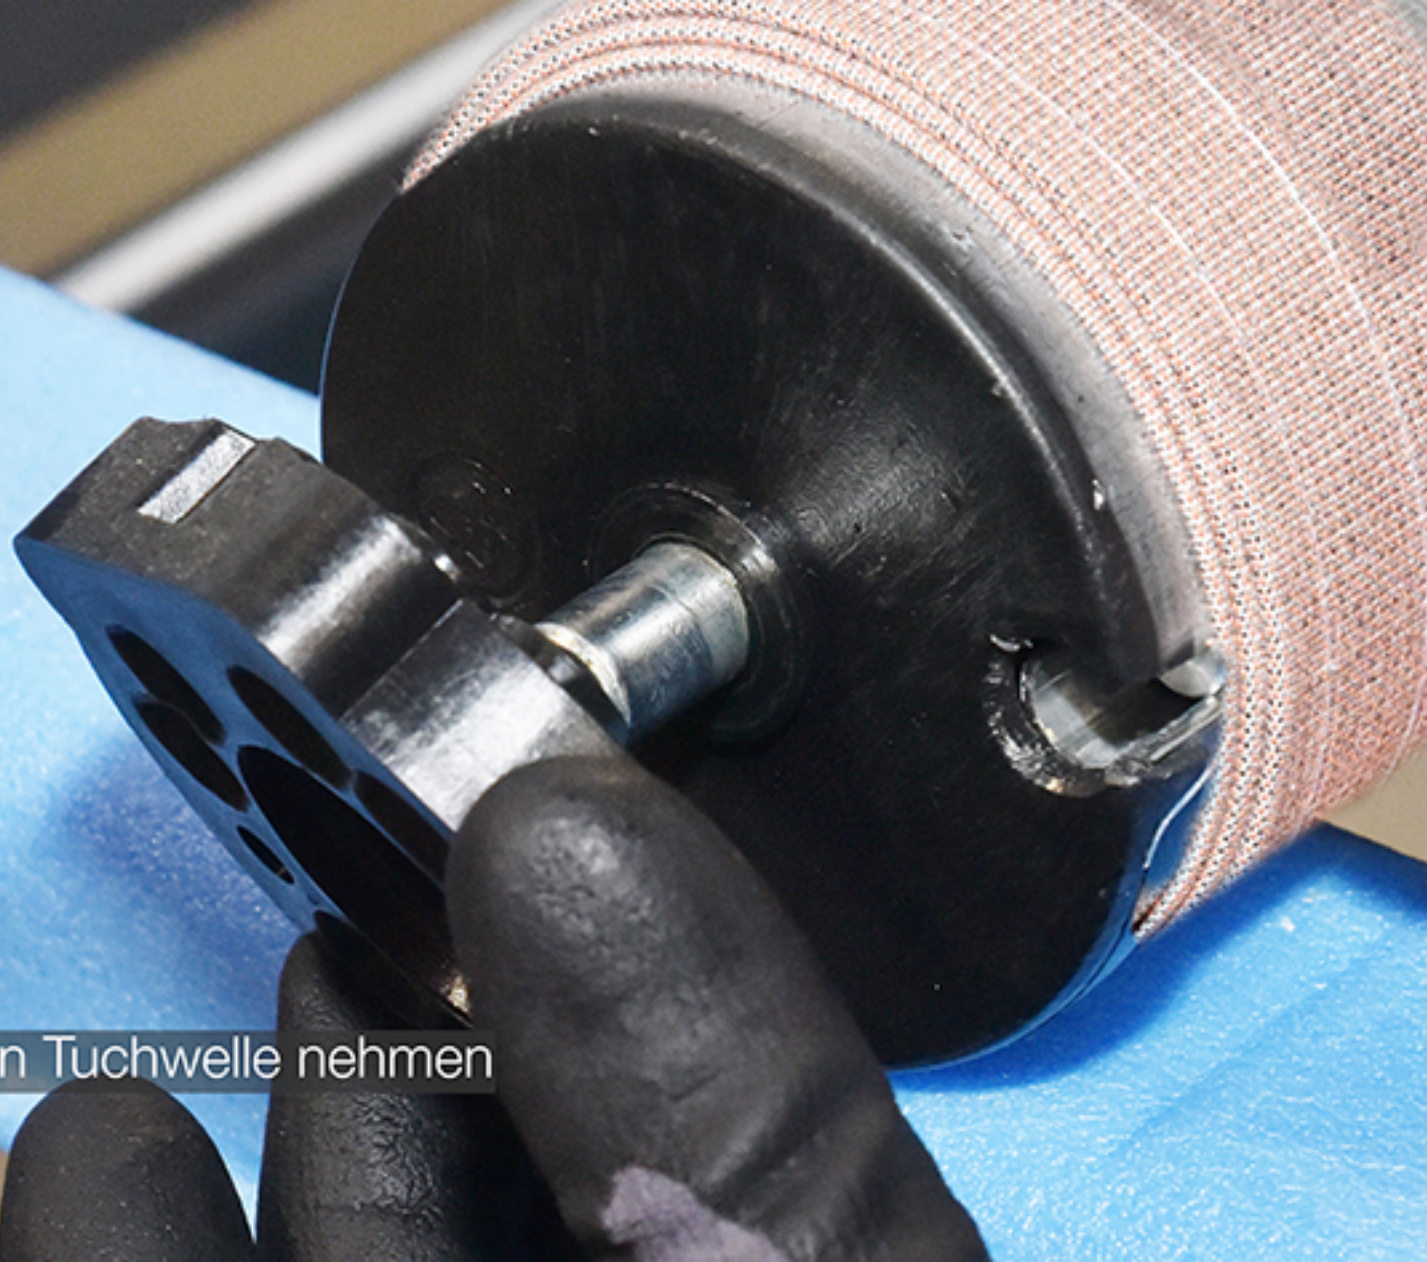

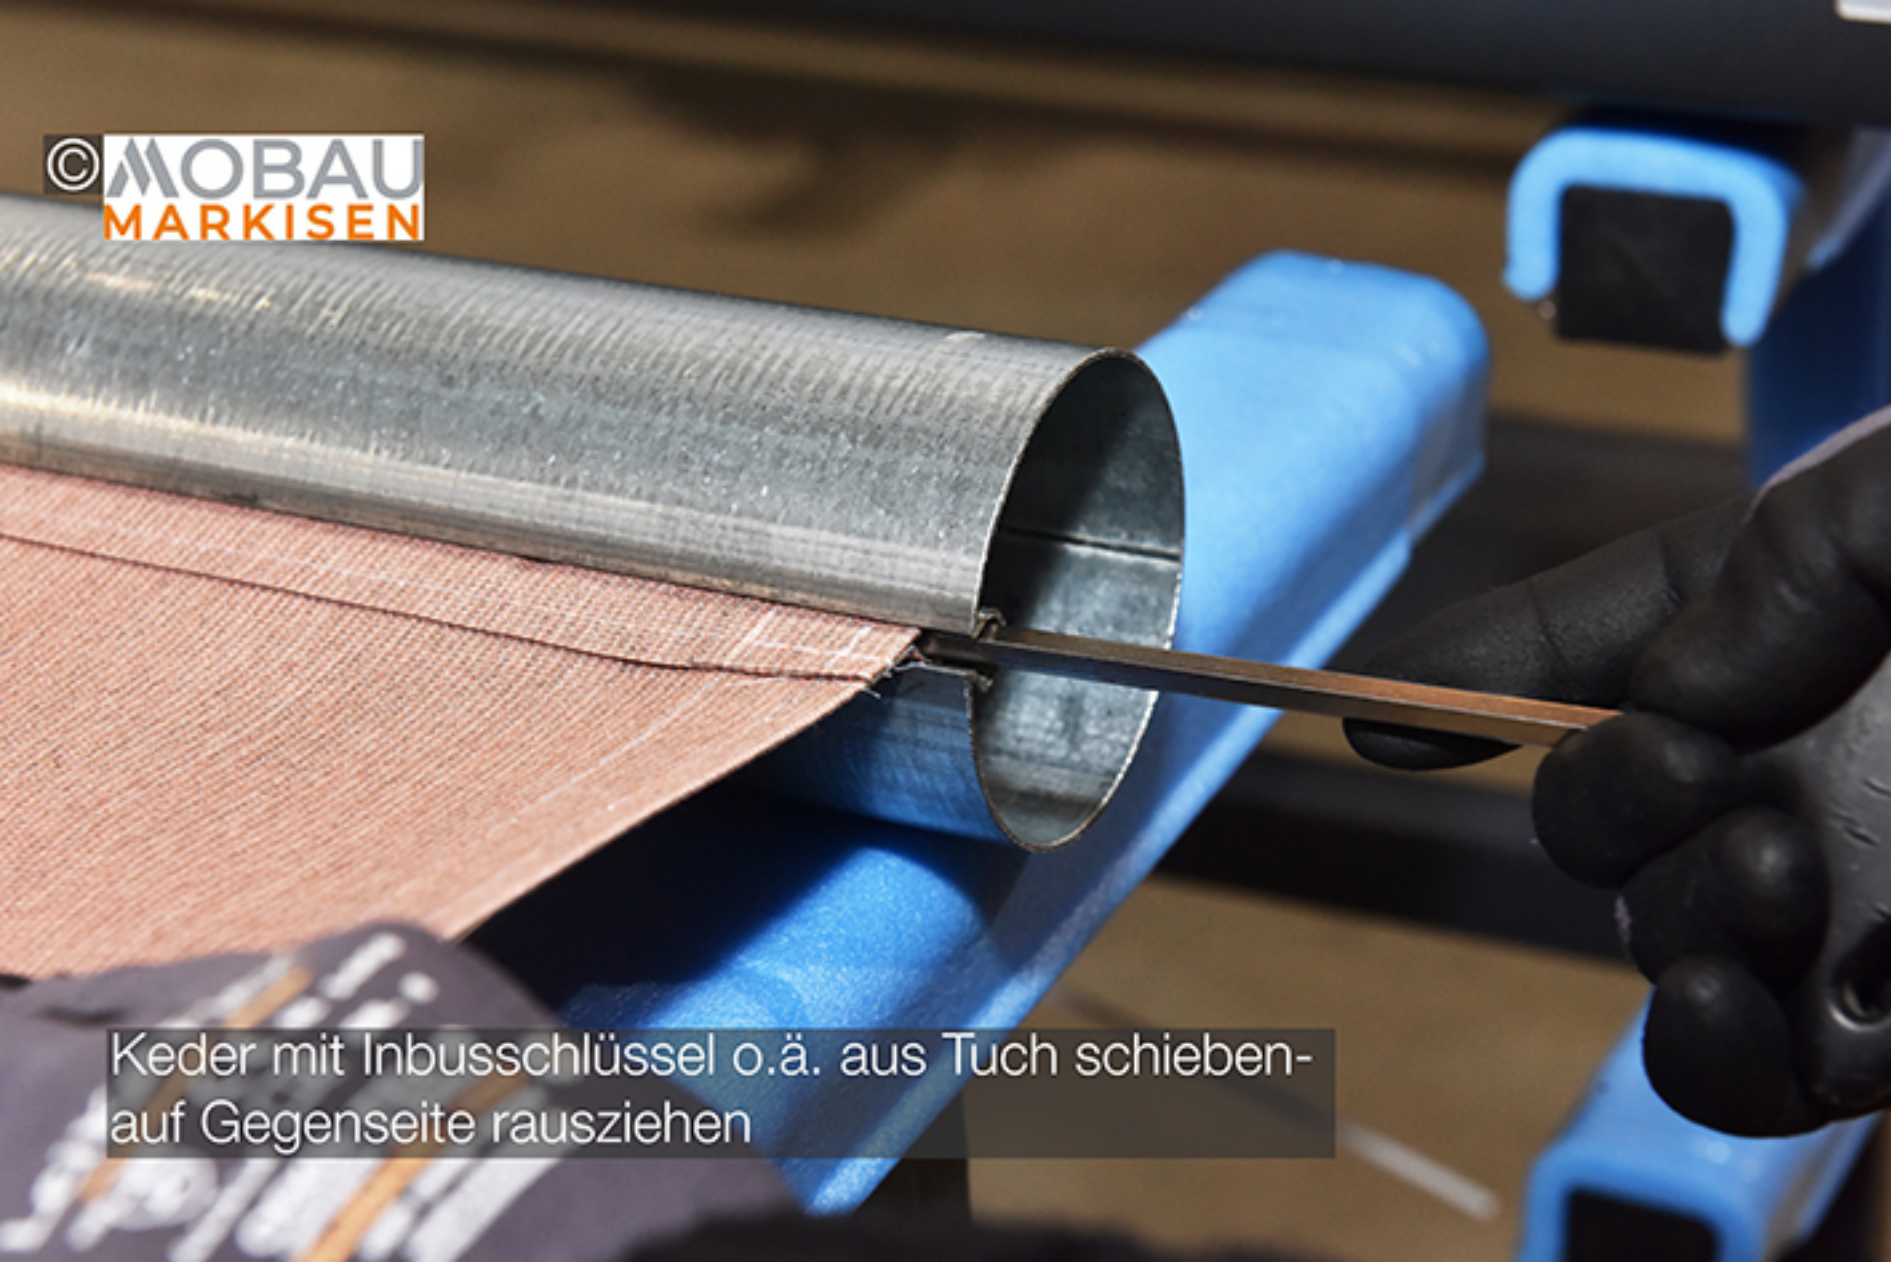

Keder mit Inbusschlüssel o.ä. aus Tuch schieben-
auf Gegenseite rausziehen




Keder mit Inbusschlüssel o.ä. aus Tuch schieben-
auf Gegenseite rausziehen

Tuch aus Welle nehmen-
neues Tuch in Nut Tuchwelle legen



Keder in Tuch schieben- Tuch auf Welle zentrieren-
Klemmdorne einsetzen- Madenschrauben Klemmdorne anziehen

Lager aufstecken

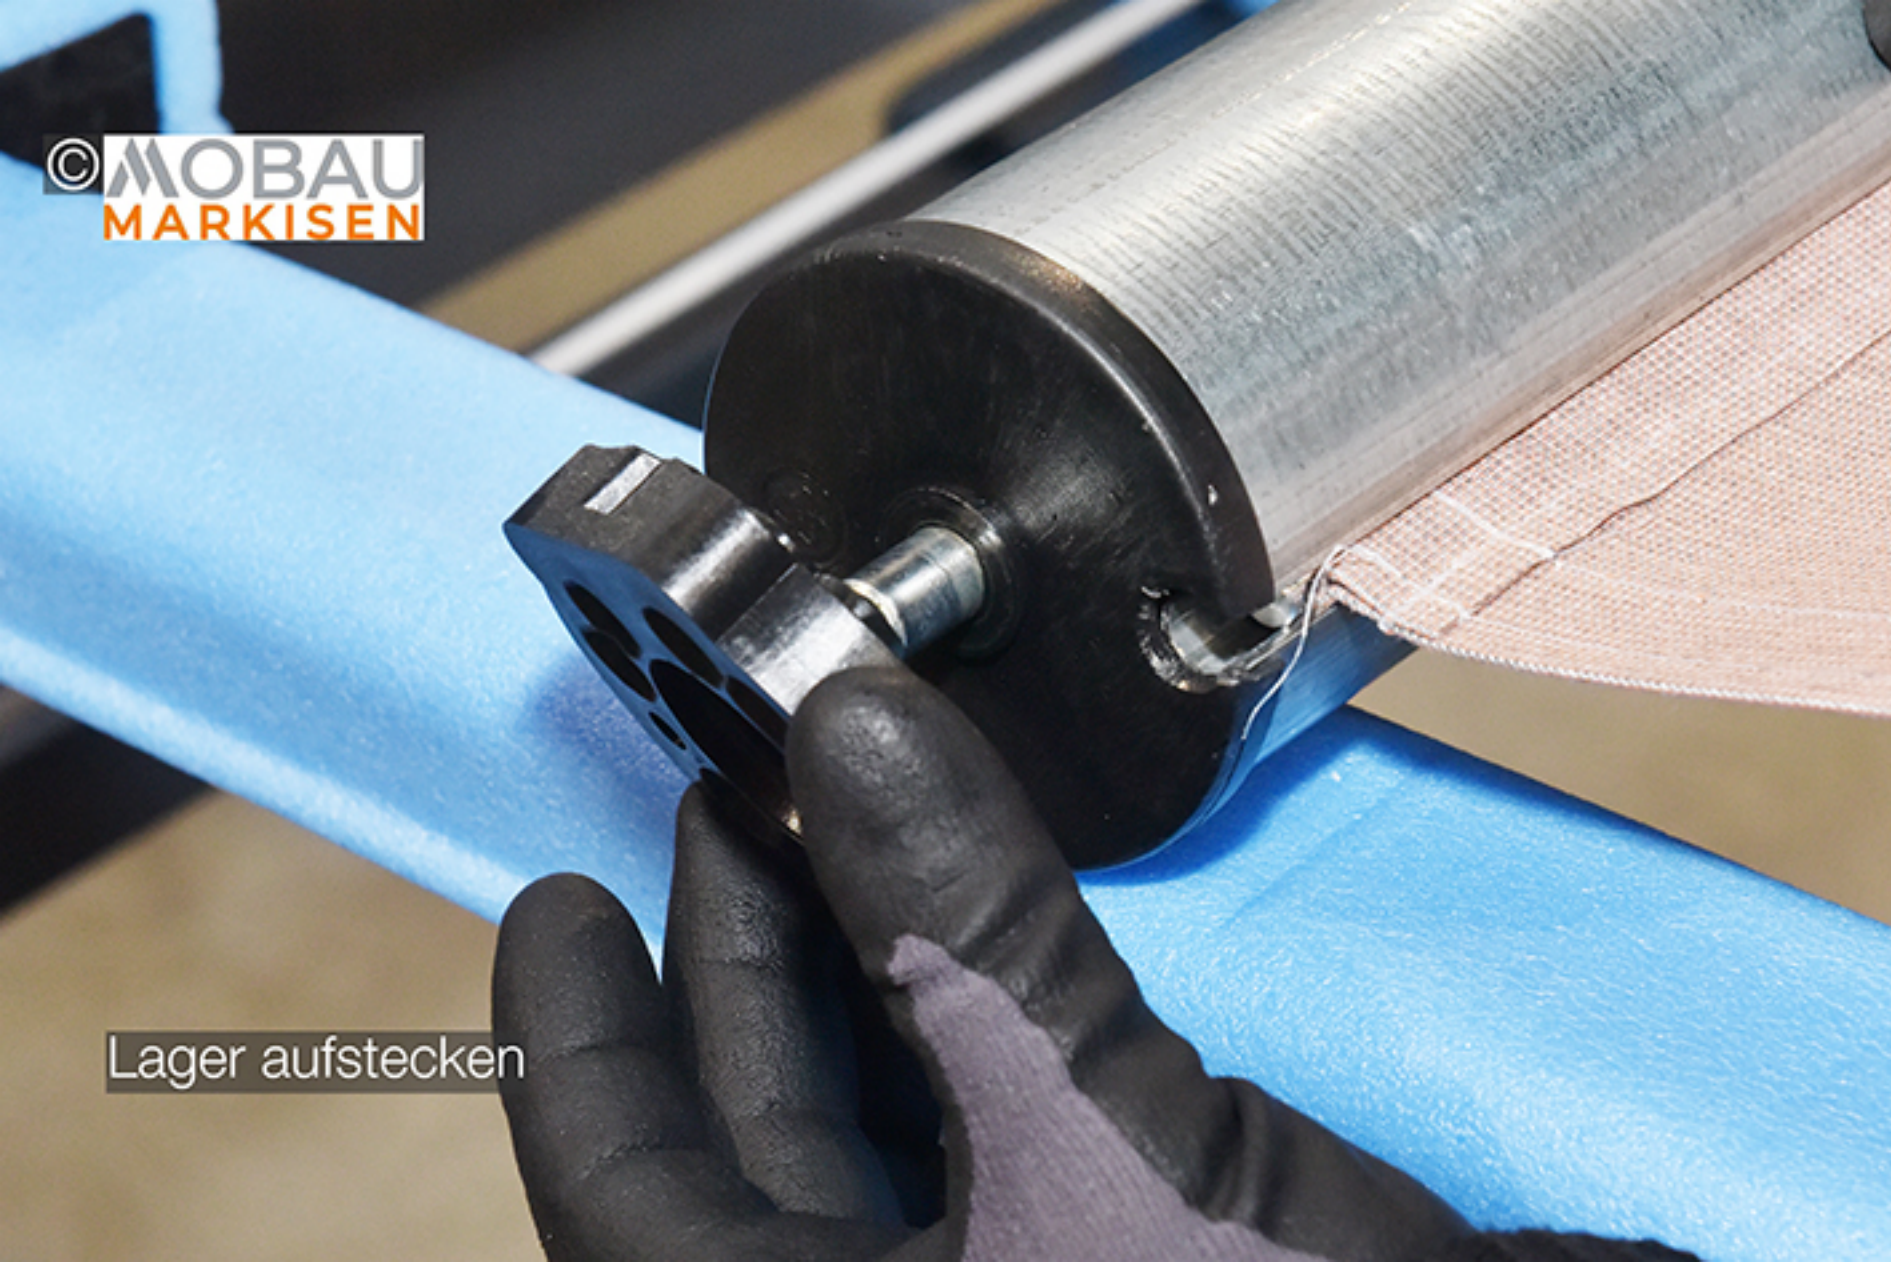




Motor in Tuchwelle schieben- passgenaue Nut
an Mitnehmer und Motorlager für Tuchwelle wählen!

Motorlager

Motorlager auf Motor stecken-
Stecker Motorkabel einschieben und anschrauben

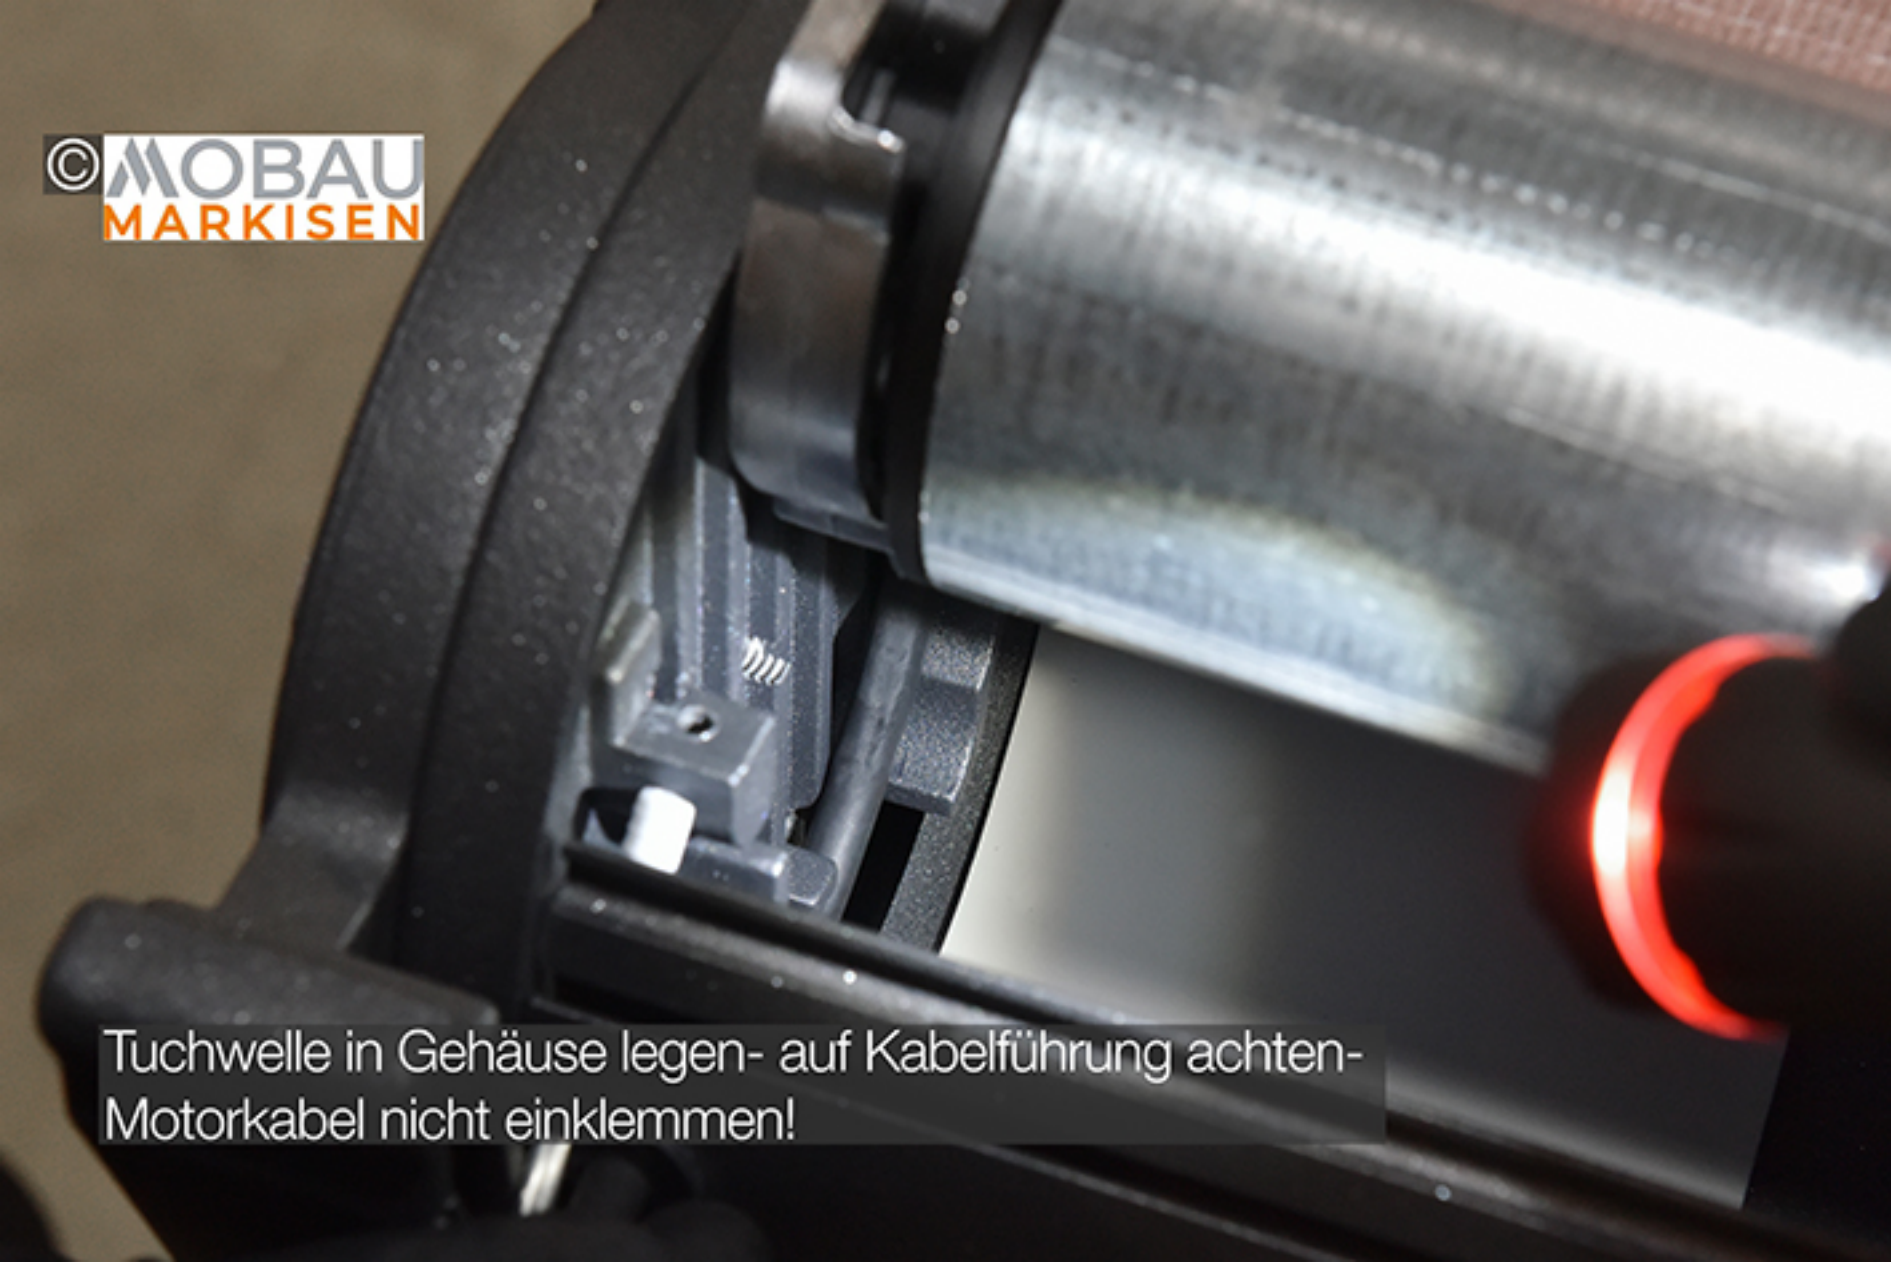

Tuchwelle in Gehäuse legen- auf Kabelführung achten-
Motorkabel nicht einklemmen!



beide Lagersicherungen anschrauben!

Stromversorgung wieder herstellen-
Tuch aufwickeln bis Tuchende auf Fallprofil liegt



Stromversorgung wieder herstellen-
Tuch aufwickeln bis Tuchende auf Fallprofil liegt



Stromversorgung wieder herstellen-
Tuch aufwickeln bis Tuchende auf Fallprofil liegt



Tuch in Nut Fallprofil legen- Keder einschieben-
Tuch zentrieren- Klemmdorne einstecken- Madenschrauben festziehen



Tuch in Nut Fallprofil legen- Keder einschieben-
Tuch zentrieren- Klemmdorne einstecken- Madenschrauben festziehen

Endkappen Fallprofil anschrauben



Oberteil einscharnieren, runterklappen, anschrauben



Oberteil einscharnieren, runterklappen, anschrauben



Seitendeckel ansetzen- **VORSICHT!** Quetschungsgefahr!
Deckel werden durch Magnete gehalten

- Anleitung für Funkmotoren.
- nach der Montage ggfls. die untere Endlage nachjustieren
- beide Tasten-"auf+ab" drücken und halten- Anlage bestätigt mit einer Auf-Ab-Bewegung- Endlage ist geöffnet
- mit Taste-"auf" bzw. Taste-"ab" die gewünschte Endlage anfahren
- Taste-"my" drücken, halten- Anlage bestätigt mit einer Auf/Ab-Bewegung- neue Endlage ist eingestellt

bei WT-Standardmotoren wird ein Montage- und Einstellkabel der Fa. Somfy benötigt



Somfy Montage-
und Einstellkabel

MOBAU MARKISEN



© MOBAU Markisen