

DIE TRENDIGE MARKISE



- Gelenkarme aus hochwertigem Aluminium mit Teilen aus hochfestem Druckguss, senkgeschmiedete Armgabeln und vier reißfesten Stahlseilen
- Stahltragrohr 40 x 40 x 2 mm pulverbeschichtet
- Formschönes Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium
- Mit Volant - Standardhöhe 20 cm
- in vier verschiedenen Formen erhältlich
- Detailelemente pulverbeschichtet
- Nischenlösung ZEUS HÜLSE Mega: größerer Ausfall als Anlagenbreite mit gekreuzten Armen, Volanthöhe 30 cm



ZEUS HÜLSE


ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9006, silber
 - RAL 8022, braun
 - RAL 9010, weiß
 - DB 703 Feinstruktur
 - RAL 7016, anthrazitgrau, matt
- Mehrpreis:
 - RAL-Sonderfarben
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
 - DB 701-704 glatt
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
 - Geklebte Tücher
 - Orchestra MAX (ca. 320 g/m²)
 - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m²)

VOLANTFORMEN:

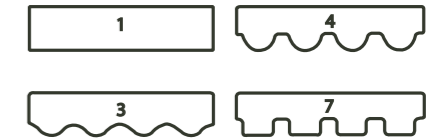

ANTRIEB:

- Standard:
 - Elektronischer „Softstop“ Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis:
 - Kegelradgetriebe 4,4:1 mit einstellbarem Endanschlag, Kunststofföse und Kugelhakenkurbel bis 160 cm (Fabrikat Geiger)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Wandkonsole
 - Mehrpreis:
 - Deckenkonsole
 - Dachsparrenhalter
- ⚠ Die Mindestanzahl der Wandkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan- und ist für eine Befestigung auf Beton ausgelegt
 • Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
 • Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]: ARMHALTERSITZ SYMMETRISCH

max. Breite:	Einzelanlage	700 cm						
	Doppelanlage	1300 cm						
Ausfall:		150	200	250	300	350	400	450**
mind. Breite Handantrieb + Sunea NHK*:		196	246	296	346	396	446	-
mind. Breite Motorantrieb:		184	234	284	334	384	434	500
mind. Breite gekreuzte Arme Hand + Sunea NHK*:		135	160	185	210	235	260	-
mind. Breite gekreuzte Arme Motorantrieb:		123	148	173	198	223	248	-

* geringere Mindestbreite mit asymmetrischen Armhaltersitz möglich, auf Anfrage
 ** Anlage mit 450 cm Ausfall auf Anfrage

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: Wandkonsolen für Montage auf Beton B 25, ohne Befestigungsmaterial
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9010, RAL 8022, RAL 7016 matt, DB 703 Feinstruktur

ZUBEHÖR & EXTRAS

