


DIE HIGH-END MARKISE



EN 13561
WWK 2



- Verbindung von innovativer Technik und herausragendem Design
- Höchste Materialqualität und präzise Verarbeitung
- Einfache und schnelle Montage auch an Problemfassaden
- Gelenkarme aus hochwertigem Aluminium mit Teilen aus hochfestem Druckguss, senkgeschmiedete Armgabeln und vier reißfesten Stahlseilen
- Formschönes Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium
- Detailelemente pulverbeschichtet
- Ohne Volant

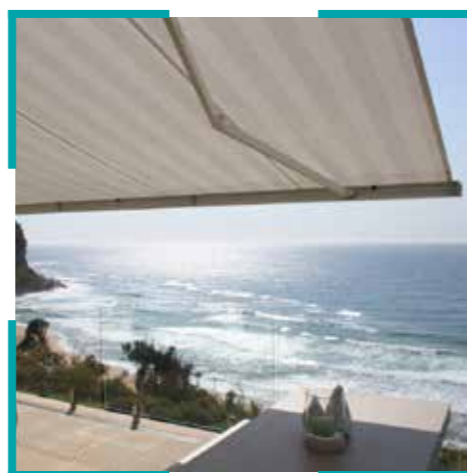

ZUBEHÖR & EXTRAS



HERA

ANLAGENFARBEN:

- Standard:
 - RAL 9006, silber
 - RAL 8022, braun
 - RAL 9010, weiß
 - DB 703 Feinstruktur
 - RAL 7016, anthrazitgrau, matt
- Mehrpreis:
 - RAL-Sonderfarben
 - DB 701-704 glatt
 - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
 - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard:
 - Spinddüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m²)
 - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
 - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
 - Mehrpreis:
 - Geklebte Tücher
 - Orchestra MAX (ca. 320 g/m²)
 - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m²)
- » Begrenzung im Ausfall siehe Preistabelle!
» Begrenzung im Ausfall siehe Preistabelle!

ANTRIEB:

- Standard:
 - Elektronischer „Softstop“ Motor (Fabrikat Somfy)
- Minderpreis:
 - Kegelradgetriebe 4,4:1 mit einstellbarem Endanschlag, Kunststofföse und Kugelhakenkurbel bis 160 cm (Fabrikat Geiger)
- Mehrpreis:
 - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard:
 - Wandkonsole
 - Mehrpreis:
 - Deckenkonsole
 - Dachsparrenhalter
- ! Die Mindestanzahl der Wandkonsolen ist im Lieferumfang enthalten -siehe Konsolplan-und ist für eine Befestigung auf Beton ausgelegt
! Die Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
! Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]:

max. Breite:	Einzelanlage	700 cm					
	Doppelanlage	1300 cm					
Ausfall:	150	200	250	300	350	400	
	mind. Breite:	200	250	300	350	400	450

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m²
- Montage: Wandkonsolen für Montage auf Beton B 25, ohne Befestigungsmaterial
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9010, RAL 8022, RAL 7016 matt, DB 703 Feinstruktur