

**ANLAGENFARBEN:**

- Standard:
  - RAL 9016, weiß
  - RAL 9006, silber
  - RAL 7016, anthrazitgrau Feinstruktur
- RAL Sonderfarben
  - DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis:
  - Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage:
  - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

**STOFFE:**

- Standard:
  - Spinddüsengefärbtes Uni Acryl (ca. 290g/m<sup>2</sup>)
  - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
  - Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
  - Orchestra MAX (ca. 320 g/m<sup>2</sup>)
  - Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m<sup>2</sup>)
  - Soltis/Sunworker Standard

**ANTRIEB:**

- Standard:
  - Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
  - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

**MONTAGEARTEN:**


- Standard:
  - Klippkonsole 40 x 40 x 20 mm zur Montage unter den Sparren
- Mehrpreis:
  - Optional Distanzkonsole 50mm zur Montage unter den Sparren bzw. auf der Fassade
  - Distanzkonsole 60 - 200 mm zur Montage unter den Sparren bzw. auf der Fassade
  - Laibungswinkel

**GRENZMASSE [CM]:**

	ACRYL	SOLTIS / SUNWORKER
	Einzelanlage	Einzelanlage
max. Ausfall	400	400
max. Breite	500	400
mind. Breite Standardmotor	90	90
mind. Breite Funkmotor	100	100

**STANDARD-LIEFERUMFANG:**

- Bespannung: Standardstoff 290g/m<sup>2</sup>
- Montage: Klippkonsole laut Plan
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9016, RAL 7016 Feinstruktur

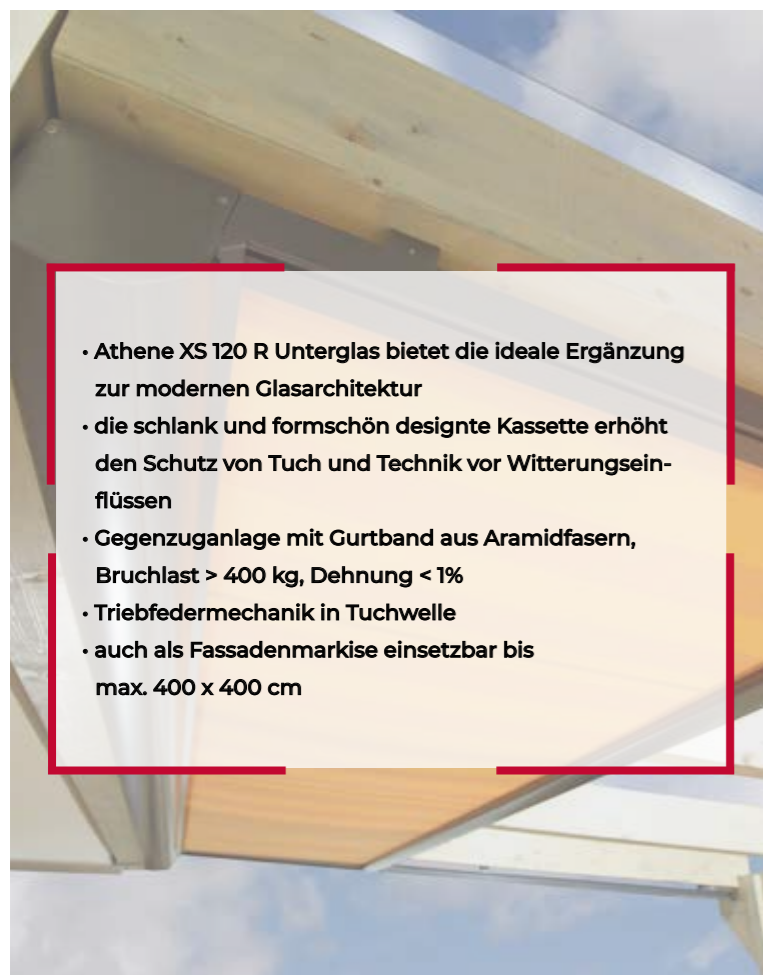

- Athene XS 120 R Unterglas bietet die ideale Ergänzung zur modernen Glasarchitektur
- die schlank und formschön designte Kassette erhöht den Schutz von Tuch und Technik vor Witterungseinflüssen
- Gegenzuganlage mit Gurtband aus Aramidfasern, Bruchlast > 400 kg, Dehnung < 1%
- Triebfedermechanik in Tuchwelle
- auch als Fassadenmarkise einsetzbar bis max. 400 x 400 cm

