


- ZIPLINE 95 HR
- SLIDELINE 95 HR

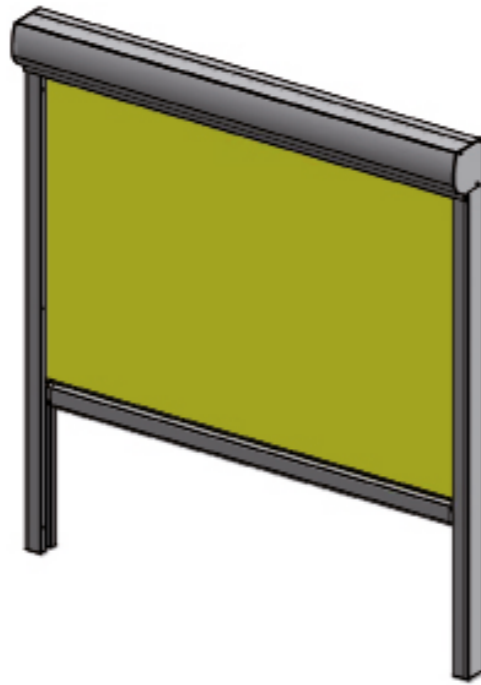

BAUREIHE 95 HR - KASSETTE HALBRUND

GESTELL:

- Halbrundblende: 95,5 x 95 mm aus 1,8 mm starkem stranggepresstem Aluminium, 2-teilig, Revisionsblende stirnseitig abnehmbar zur Vereinfachung von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten ohne Demontage der Anlage
- Seitenteil: Aus Aluminiumguss mit Zapfen als Steckverbindung mit den Führungsschienen
- Seitenführung: Mittels stranggepressten Aluminium-Schienen 50 x 35 mm, bestehend aus Grundprofil, aufgeschraubtem Deckprofil und einem Kunststoff-Koextrusionsprofil zur Führung der Behänge (ZipLine 95 HR) oder Gleiter (SlideLine 95 HR)
- Fallprofil: Stranggepresstes Aluminiumprofil 35x35 mm mit Massivbeschwerung und zweiteiligen Kunststoffendkappen
- Tuchwelle: Verzinkte Stahlrohr-Nutwelle ø 63 mm
- Montage: a) direkte Montage auf dem Blendrahmen oder Laibung mittels Schrauben durch vorgegebene Bohrungen im Grundprofil der Schienen
b) Distanzierte Montage: dreiteilige Konsolen zur Befestigung an der Fassade, Distanzierung von 50 - 300 mm

ANLAGENFARBEN:

- Standard: Einzelanlage: RAL 9016, weiß RAL 9006, silber RAL 7016, anthrazitgrau Feinstruktur
ab 4 Anlagen: RAL Sonderfarben DB 701 - 704 glatt
- Mehrpreis: RAL-Sonderfarben DB 701-704 glatt
Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben / DB 701-704
- auf Anfrage: Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

STOFFE:

- Standard: Screen Glasfasergewebe Sunworker Standard Soltis 86 Soltis Veozip
- Mehrpreis: Soltis B92 Verdunklungsstoff Twilight Pearl / Twilight Metal Soltis 92 Starscreen
- Minderpreis: Acryl >> Größeneinschränkungen nach Stoffart siehe Tabelle

ANTRIEB:

- Standard: Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis: Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:

- Standard: Direktmontage
 - Mehrpreis: Distanziert
- ! Die Anzahl der Schienenverschraubungen bzw. Distanzkonsolen richtet sich nach dem Befestigungsuntergrund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
• Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

GRENZMASSE [CM]:

- max. Breite: 300 cm
- mind. Breite Standardmotor: 68,0 cm
- mind. Breite Funkmotor: 73,0 cm
- max. Höhe: 300 cm >> Einschränkungen je nach Stoffauswahl siehe Tabelle

STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standard: Screen, Soltis 86, Sunworker Standard, Soltis Veozip
- Montage: Direktmontage Schienen vorgebohrt, ohne Befestigungsmaterial
- Antrieb: Somfy Standardmotor, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9016, RAL 9006, RAL 7016 Feinstruktur

Senkrechtmarkisen der Baureihe 95 HR bilden die perfekte Kombination von Funktion und Design. Aufgrund der kleinen Kassette eignet sich die Baureihe 95 HR besonders für eine Montage in der Laibung.

- Mögliche Montagevarianten: Direktmontage auf Blendrahmen, Laibung sowie distanzierte Montage auf Fassade
- Anlage auf Schienen aufgeständert

ZIPLINE 95 HR

Mit dem integrierten Reißverschlussystem in den Führungsschienen entstehen entscheidende Vorteile, wie ein Verzicht auf störende Lichtschlitze und eine hohe Windstabilität. Die max. Windeinsatzempfehlung finden Sie im Kapitel Windgrenzwerte ZIP

SLIDELINE 95 HR

Schienengeführte Fassadenmarkise mit Gleiter ohne ZIP. Windwiderstandsklasse 2

