




- Athene Freeline ist ein einzigartiger, innovativer Blickfang und dient zum Einsatz als freistehende Beschattung von Terrassen, Cafés und Biergärten
- Die Anlage wird durch zwei Stahlträger getragen, welche mit den bauseits gesetzten Betonfundamenten verschraubt werden
- Steher aus verzinkten Stahl 100 x 50 mm mit angeschweißter Bodenplatte, pulverbeschichtet in Strukturpulver
- Steherhöhe hinten 220 cm, Neigung des ausragenden Profils 5° nach oben
- Aufgrund der Neigung ist die Anlage bei Regen nur begrenzt einsetzbar (Gefahr der Wassersackbildung)
- Eine feststehende Tuch-/ Stabilisierungsstütze im Lieferumfang enthalten, bei Ausfall über 350 cm zweite Tuch-/ Stabilisierungsstütze
- Wasserablaufbohrung in Gehäuseunterteil
- Basierend auf Bauteilen Athene Pergola

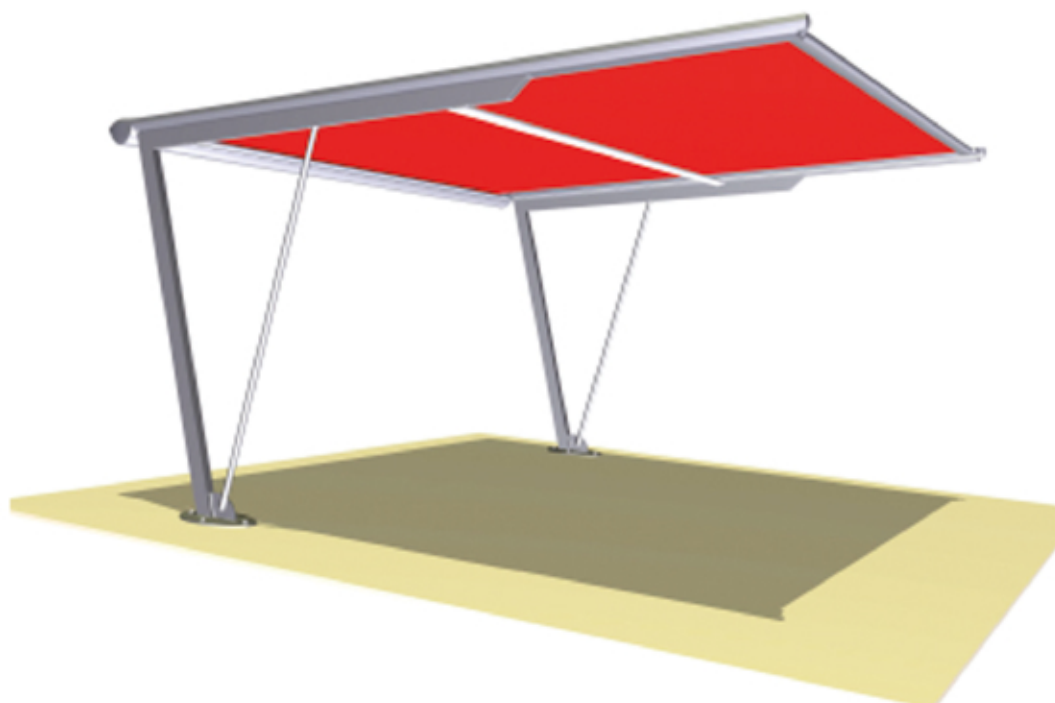

### ANLAGENFARBEN:

- Standard:
- RAL 9016, weiß
- RAL 9006, silber
- RAL 7016, anthrazitgrau Feinstruktur

### STOFFE:

- Standard:
  - Spinndüsengefärbtes Acryl (ca. 290g/m<sup>2</sup>)
  - Mit TENARA-Garn vernäht (farblos)
  - Imprägniert, wasserabweisend und farbecht
- Mehrpreis:
  - Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff
- Berechnung:
  - Tuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenausfall

### ANTRIEB:

- Standard:
  - Motor (Fabrikat Somfy)
- Mehrpreis:
  - Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

### MONTAGEARTEN:

- Standard:
  - ZWEI STEHER, NEIGUNG -5°



- Fundamenterstellung bauseits
- mind. Fundamentgröße 80 x 80 x 80 cm

### GRENZMASSE [CM]:

|               | ACRYL | SOLTIS / SUNWORKER |
|---------------|-------|--------------------|
| max. Ausfall  | 500   | 400                |
| max. Breite   | 500   | 400                |
| mind. Ausfall | 280   | 280                |
| mind. Breite  | 150   | 150                |

### STANDARD-LIEFERUMFANG:

- Bespannung: Standardstoff 290g/m<sup>2</sup>
- Montage: 2 Steher, 1 Steher mit integriertem Kabel + Hirschmannkupplung, ohne Befestigungsmaterial
- Antrieb: Somfy Standardmotor, mit 0,5 Kabel + Hirschmannstecker, ohne Schalter
- Farbe: RAL 9006, RAL 9016, RAL 7016 Feinstruktur